

> mcr MONSUN T-CW	> mcr FEN > mcr FEN C	> mcr BORA T-T
		
		
Oddymiający	Oddymiający	Oddymiający
Osiowy ścienny wentylator oddymiający	Strumieniowy impulsowy wentylator oddymiający	Strumieniowy osiowy wentylator oddymiający tunelowy
EN 13501-4 EN 12101-3	EN 13501-4 EN 12101-3	EN 13501-4 EN 12101-3
CE	CE	CE
Ø450 - Ø1250 [mm]	Ø500, Ø750, Ø1000 [mm]	Ø560 - Ø1250 [mm]
F400 - 400°C/120 min	F300 - 300°C/60 min F400 - 400°C/120 min	F300 - 300°C/60 min F400 - 400°C/120 min
IP 55	IP 54/55	IP 55/IP65
0,75 kW - 45 kW	0,2 kW - 2,2 kW	7,5 kW - 55 kW
750; 1500 obr./min	1500 obr./min	1000; 1500; 3000 obr./min
» Wzmocniona okrągła obudowa » Wykończenie proszkowe z poliestru » Montaż na ścianie lub w kanale	» Mała wysokość urządzenia - max. 388 Mm » Puszka podłączeniowa	» Możliwość wykonania wentylatora ze stali nierdzewnej » Puszka podłączeniowa
jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa
» Połączenie elastyczne » Przeciwnieżer » Siatka ochronna » Wyłącznik serwisowy » Rama montażowa HB	» Wyłącznik serwisowy » Amortyzatory	» Tłumik hałasu » Skrzynka zaciskowa » Stopy montażowe » Czujnik drgań » Czujnik temperatury
jednokierunkowa rewersyjna	jednokierunkowa	jednokierunkowa rewersyjna
✓	-	-




> Centrala Gdańsk
„MERCOR” S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
(+48) 58 341 42 45
(+48) 58 341 39 85
merc@merc.com.pl

> Biuro handlowe Warszawa
ul. Grzybowska 2 lok. 79
00-131 Warszawa
tel. +48 22 654 26 55
fax +48 22 654 26 47
warszawa@merc.com.pl

> Biuro handlowe Mikołów
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikołów
tel. +48 32 328 43 71
fax +48 32 328 43 72
miko@merc.com.pl

> Biuro handlowe Kraków
ul. Kobierzyńska 191a lok. 3
30-382 Kraków
tel. +48 571 202 253
krakow@merc.com.pl

www.mercor.com.pl

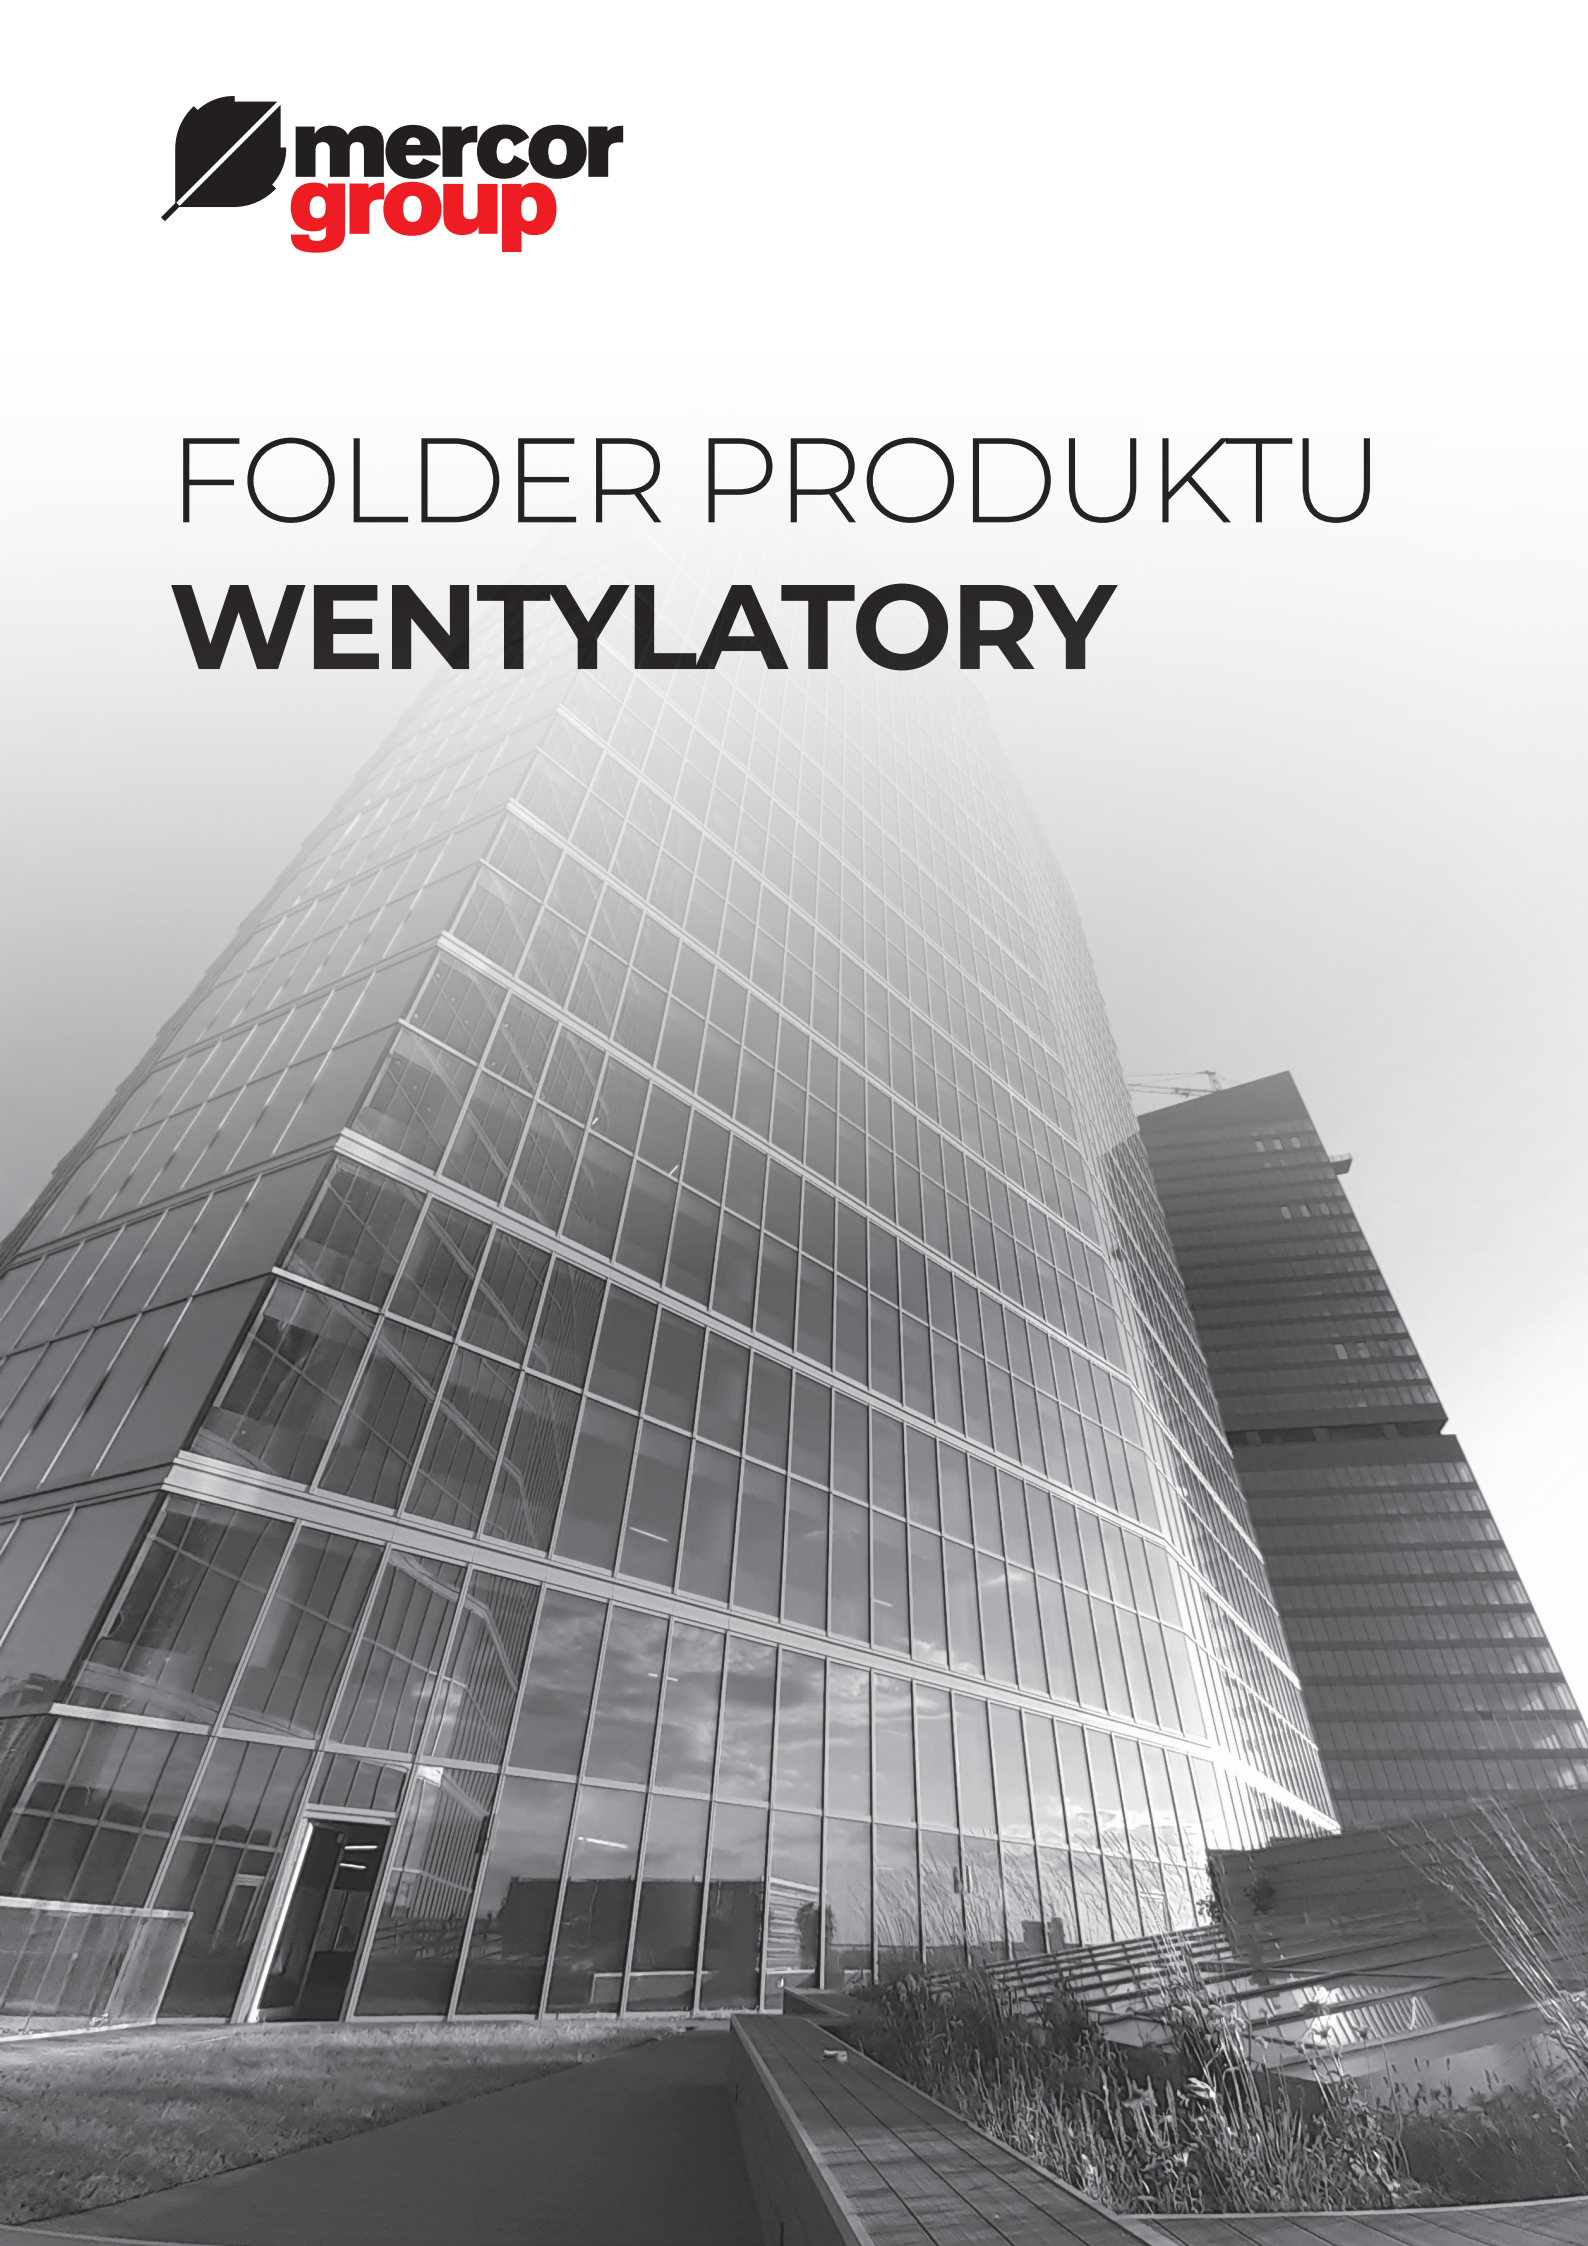

Wentylator	> mcr MONSUN BO > mcr MONSUN	> mcr BORA/BO > mcr BORA C/BO	> mcr MONSUN EI > mcr MONSUN F-CCT > mcr MONSUN F-CACT	> mcr FEN C/BO	> mcr FEN EC	> mcr PASAT	> mcr MONSUN R > mcr MONSUN T > mcr MONSUN T-CL > mcr MONSUN T-CS	> mcr MONSUN Lobby	> mcr BORA	> mcr MONSUN C > mcr MONSUN T-CCT > mcr MONSUN T-CT	> mcr MONSUN T-CHF-A
Właściwości											
Zastosowanie	Bytowy	Bytowy	Bytowy	Bytowy	Bytowy	Oddymiający	Oddymiający	Oddymiający	Oddymiający	Oddymiający	Oddymiający
Opis	Osiowy wentylator nawiewno/wywiewny	Strumieniowy osiowy wentylator nawiewno/wywiewny	Osiowy wentylator nawiewno/wywiewny	Strumieniowy impulsowy wentylator nawiewno/wywiewny	Strumieniowy impulsowy wentylator nawiewno/wywiewny	Promieniowy dachowy wentylator oddymiający	Osiowy wentylator oddymiający	Osiowy wentylator oddymiający	Strumieniowy osiowy wentylator oddymiający	Osiowy wentylator oddymiający	Promieniowy dachowy wentylator oddymiający
Normy wyrobu	-	-	-	-	-	EN 13501-4 EN 12101-3	EN 13501-4 EN 12101-3	EN 13501-4 EN 12101-3	EN 13501-4 EN 12101-3	EN 13501-4 EN 12101-3	EN 13501-4 EN 12101-3
Deklaracja Zgodności	DZ	DZ	DZ	DZ	DZ	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Wymiary	Ø350 - Ø1500 [mm]	Ø290 - Ø560 [mm]	Ø560 - Ø1000 [mm]	Ø560 [mm]	2xØ250[mm]	Ø500, Ø630, Ø710 [mm]	Ø400 - Ø1600 [mm]	Ø500 - Ø1250 [mm]	Ø290 - Ø560 [mm]	Ø400 - Ø1250 [mm]	Ø225 - Ø800 [mm]
Klasa odporności ogniowej	bez odporności	bez odporności	bez odporności	bez odporności	bez odporności	F400 - 400°C/120 min F600 - 600°C/60 min	F300 - 300°C/60 min F400 - 400°C/120 min	F400 - 400°C/120 min	F300 - 300°C/60 min F400 - 400°C/120 min	F400 - 400°C/120 min	F400 - 400°C/120 min
Stopień ochrony	IP 55	IP 55	IP 54/55	IP 55	IP 44	IP 54	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Moc znamionowa	0,55 kW - 55 kW	0,55 kW - 22 kW	0,55 kW - 20 kW	1,1 kW - 2,2 kW	2x0,15 kW	0,75 kW - 30 kW	0,55 kW - 75 kW	1 kW - 55 kW	0,55 kW - 22 kW	0,55 kW - 37 kW	0,12 kW - 7,5 kW
Prędkość obrotowa	750; 1000; 1500; 3000 obr./min	1500; 3000 obr./min	750; 1000; 1500; 3000 obr./min	750; 1500 obr./min	2500 obr./min	750; 1000; 1500 obr./min	750; 1000; 1500; 3000 obr./min	1000; 1500 obr./min	1500; 3000 obr./min	750; 1000; 1500; 3000 obr./min	750; 1500 obr./min
Informacje dodatkowe	» Możliwość montażu pionowego lub poziomego » Obudowa długa, krótka » Puszka podłączeniowa	» Puszka podłączeniowa » Obudowa malowana lub ocynkowana	» Obudowa skrzynkowa, izolowana termicznie i akustycznie » Możliwość montażu pionowego i poziomego » Wirnik aluminiowy lub z PCV	» Obudowa ocynkowana z blachy stalowej » Mała wysokość urządzenia - 352 mm » Puszka podłączeniowa	» Regulacja prędkości za pomocą sygnału 0-10V lub PWM » Obudowa ocynkowana z blachy stalowej » Mała wysokość urządzenia - 204 mm	» Aluminiowa obudowa - niska masa urządzenia » Puszka podłączeniowa	» Możliwość montażu pionowego lub poziomego » Obudowa długa, krótka » Puszka podłączeniowa	» Izolacja termiczna obudowy » Obciążenie śniegiem klasa (SL-1000) » Puszka podłączeniowa	» Puszka podłączeniowa » Obudowa malowana lub ocynkowana	» Obudowa skrzynkowa, izolowana termicznie i akustycznie » Możliwość montażu pionowego lub poziomego	» Płyta montażowa z blachy stalowej ocynkowanej » Czasza wentylatora wykonana z aluminium
Wersja wykonania	jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa	Silnik EC	jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa
Wypożenie dodatkowe	» Połączenie elastyczne » Przeciwkołnierz » Siatka ochronna » Wylącznik serwisowy » Tłumik hałasu » Stopy montażowe » Amortyzatory	» Wylącznik serwisowy » Amortyzatory » Deflektory	» Wylącznik serwisowy » Siatka ochronna » Połączenie elastyczne	» Wylącznik serwisowy » Amortyzatory	» Wylącznik serwisowy » Amortyzatory » Regulator przepływu strumienia powietrza	» Kłapa zwrotna » Adapter montażowy » Podstawa dachowa » Podstawa dachowa tłumiąca » Wylącznik serwisowy » Połączenie elastyczne » Przeciwkołnierz » Siatka ochronna	» Połączenie elastyczne » Przeciwkołnierz » Siatka ochronna » Wylącznik serwisowy » Tłumiki hałasu » Kłapa zwrotna » Stopy montażowe » Amortyzatory	» Dostępne wykonanie bez odporności ogniowej » Wylącznik serwisowy	» Wylącznik serwisowy » Amortyzatory » Deflektory	» Siatka ochronna » Wylącznik serwisowy	» Wylącznik serwisowy » Podstawa dachowa » Zestaw montażowy stały » Zestaw montażowy uchylny
Rodzaj pracy	jednokierunkowa rewersyjna	jednokierunkowa rewersyjna	jednokierunkowa rewersyjna	jednokierunkowa	jednokierunkowa	jednokierunkowa	jednokierunkowa rewersyjna	jednokierunkowa rewersyjna	jednokierunkowa rewersyjna	jednokierunkowa rewersyjna	jednokierunkowa
Wentylator w wersji EX (ATEX)	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-