
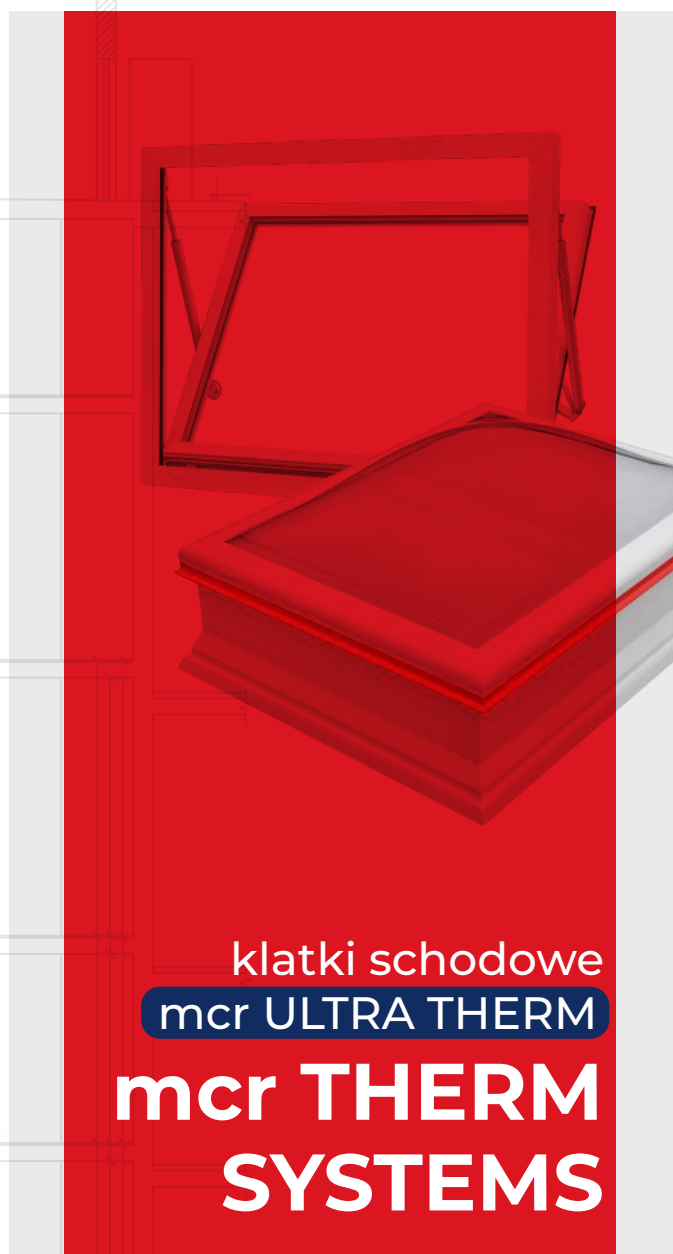


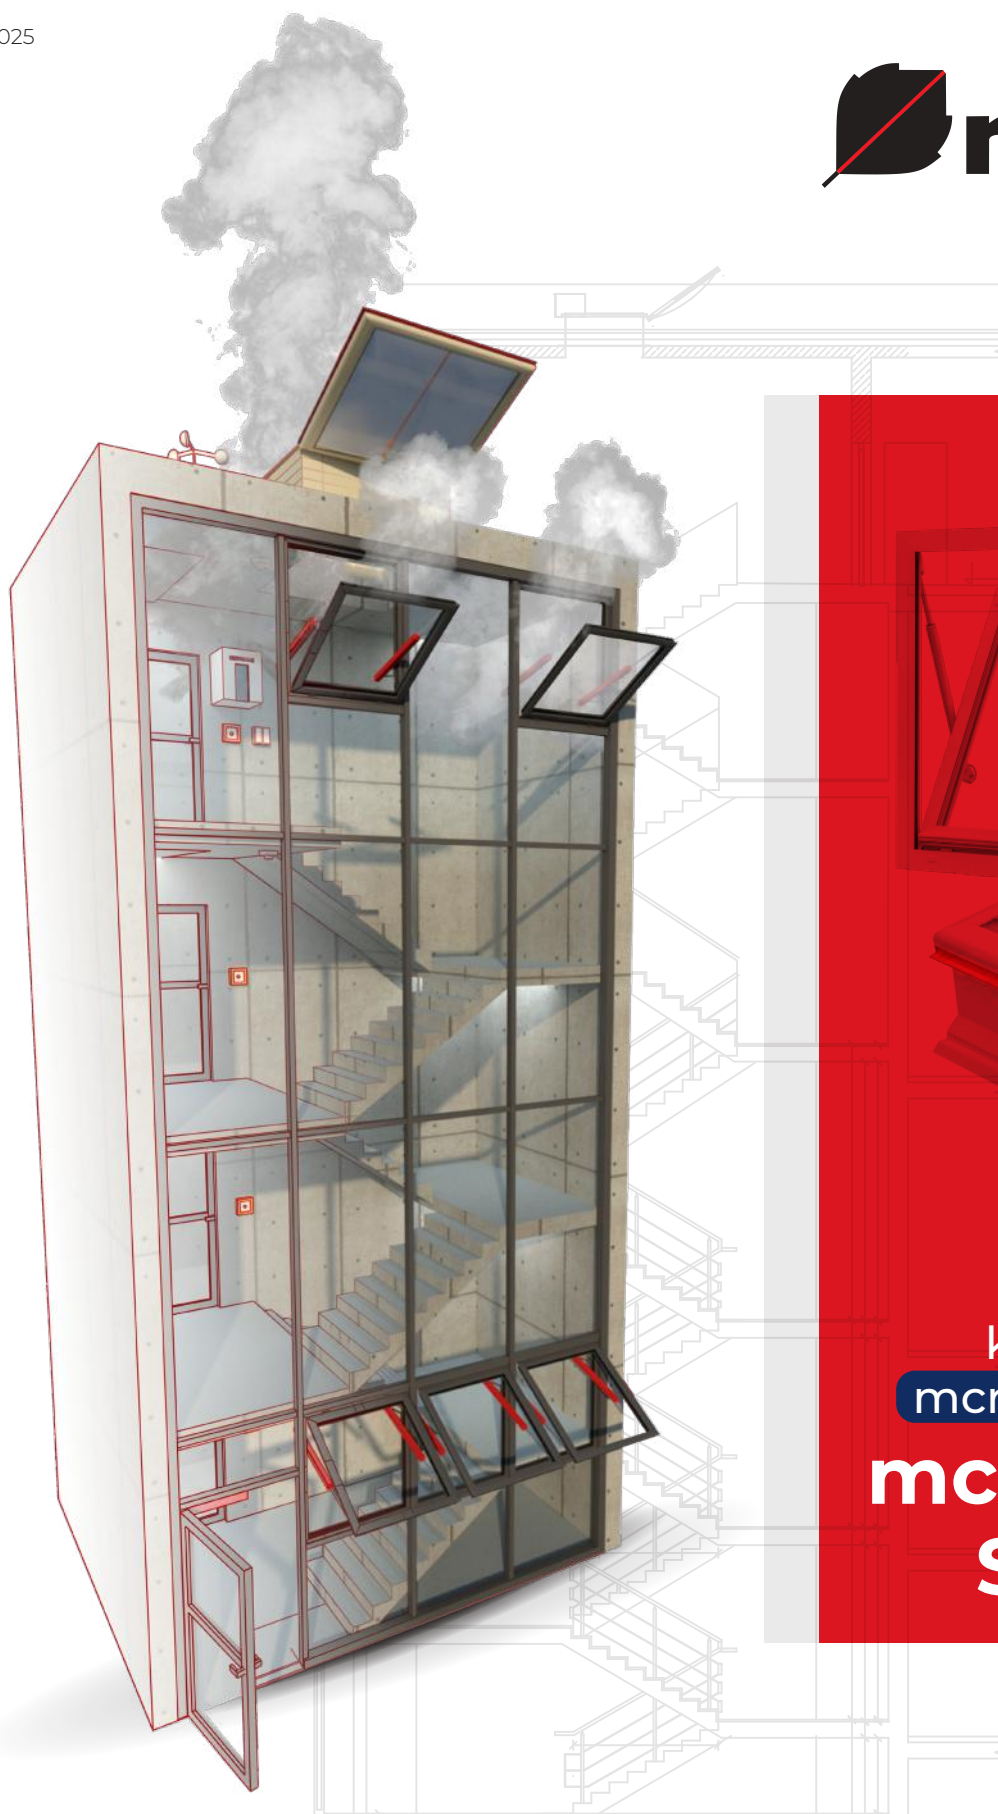

klaski schodowe
mcr ULTRA THERM

**mcr THERM
SYSTEMS**

Dostarczamy bezpieczeŃstwo

ODDYMIAŃIE GRAWITACYJNE

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników jest jednym z kluczowych wymogów wpływających na kształt projektu każdego budynku. Klatki schodowe stanowią główną drogę bezpiecznej ewakuacji ludzi, dlatego tak ważne jest wyposażenie ich w sprawny system oddymiania. Służy on do usuwania z obiektu dymów, gazów pożarowych i energii cieplnej powstającej w czasie pożaru.

W systemie oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych **mcr THERM SYSTEM**, który znajduje Państwo w ofercie firmy **Mercor Light&Vent sp. z o.o.**, zastosowaliśmy szereg innowacyj-

nych urządzeń. Rozwiązania te są efektem naszych wieloletnich badań, udoskonaleń i zebranych doświadczeń branżowych. Przyczyniają się one do ochrony życia i mienia, jednocześnie spełniając obecne i przyszłe wymogi w zakresie izolacyjności termicznej budynków. Ich estetyka i sposób obsługi mogą zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników i doskonale wpisują się w kontekst współczesnej architektury. Na proponowany przez firmę **Mercor Light&Vent sp. z o.o.** kompletny system oddymiania klatki schodowej składają się urządzenia służące do oddymiania, napowietrzania i wentylacji oraz urządzenia sterujące.



Misją firmy Mercor Light&Vent jest dostarczanie bezpieczeństwa użytkownikom budynków, dzięki zapewnieniu im kompleksowej ochrony przeciwpożarowej. Od prawie 40 lat, oferujemy naszym partnerom biznesowym, na każdym etapie procesu inwestycyjnego, produkty i usługi, którym zawsze mogą ufać. Jako lider nowoczesnych technologii w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych wprowadzamy nowe rozwiązania, które wyprzedzają normy, a dodatkowo charakteryzują się wysoką jakością i estetyką wykonania.

klatki schodowe
mcr ULTRA THERM

**mcr THERM
SYSTEMS**

ZALETY SYSTEMU

FUNKCJA

System zapewnia bezpieczną ewakuację przez klatkę schodową, jednocześnie oferując dodatkowe funkcje związane z doświetleniem, wentylacją naturalną oraz umożliwieniem wyjścia na dach (klapa z funkcją wyłazu).

ESTETYKA

Prostota i nowoczesność wzornictwa sprawiają, że urządzenia łatwo wkomponować w architekturę wnętrz, dostosowując je do budynków o różnym charakterze i przeznaczeniu.

INTUICYJNOŚĆ OBSŁUGI

Jedna centrala służy do konfiguracji i diagnostyki wszystkich urządzeń w systemie, zaletą jest też możliwość ciągłego monitorowania stanu pracy systemu z przedniego panelu centrali.

Klapy oddymiające **mcr ULTRA THERM** (wchodzące w skład **mcr THERM SYSTEMS**) uzyskały deklarację wykazującą oddziaływanie produktu na środowisko – od pozyskania surowców po transport i montaż końcowy



JAKOŚĆ

Jest ona efektem połączenia wyjątkowych cech **mcr THERM SYSTEM**: funkcjonalności, estetyki i zaawansowanej technologii oraz wykonania systemu z materiałów o wysokiej klasy parametrach.

CIEPŁO

Zastosowanie innowacyjnych produktów (klapy i okna oddymiające) o wysokiej izolacyjności, pozbawionych mostków termicznych, gwarantuje brak strat ciepła.


NIEZAWODNOŚĆ

Urządzenia wchodzące w skład systemu (klapy i okna) zostały przetestowane w 10 000 cykli do położenia wentylacji.

PRZYJAZNY SERWIS

Zgłoszenia z centrali sterującej systemem dają możliwość szybkiego ustalenia przyczyn błędów, zaś konstrukcja płyty głównej centrali umożliwia rozbudowanie systemu o dodatkowe funkcje lub urządzenia.

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE DLA KLATEK SCHODOWYCH

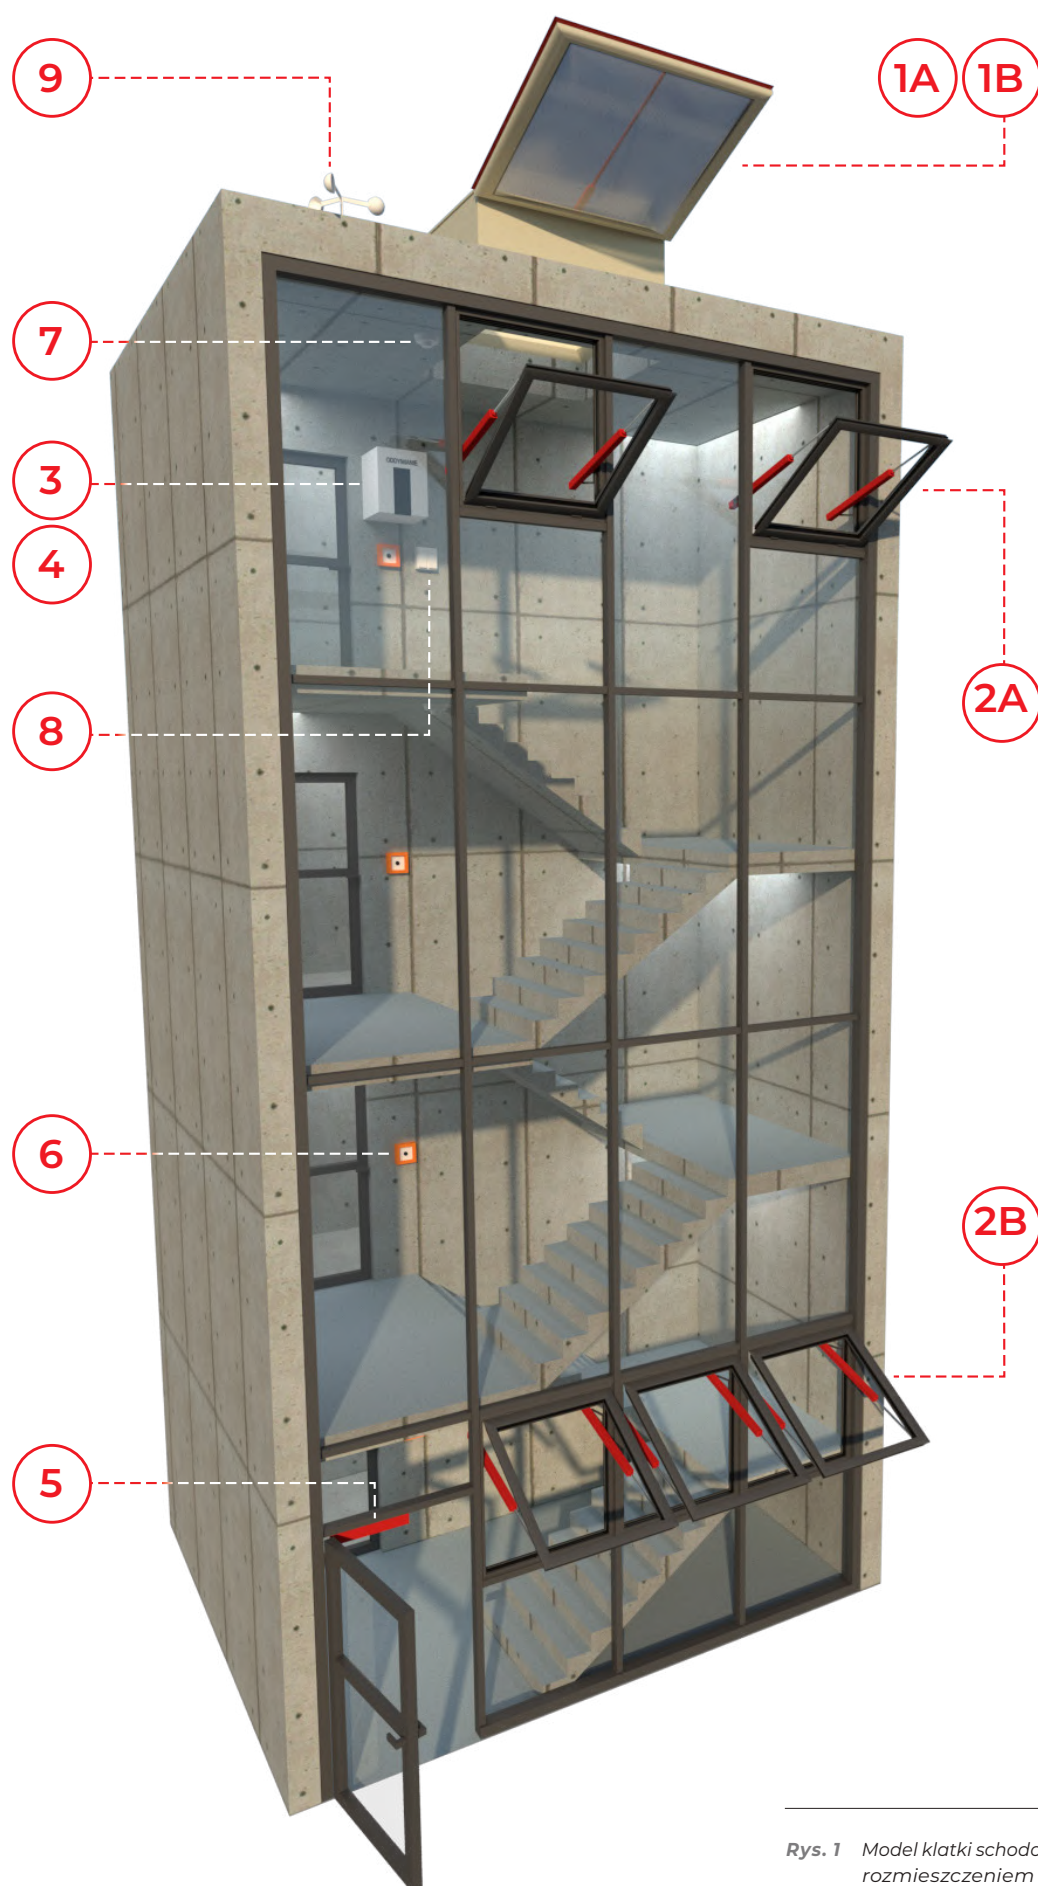

Rys. 1 Model klatki schodowej z przykładowym rozmieszczeniem urządzeń systemu oddymiania grawitacyjnego

URZĄDZENIA DO ODDYMIANIA I NAPONIEWIERZANIA

Kłapa oddymiająca mcr ULTRA THERM

Funkcje: oddymianie lub wentylacja naturalna

Wymiar min.: 100 x 100 cm lub 80 x 120 cm


Wymiar max.: 200 x 300 cm

Budowa: podstawa modułowa z PVC lub składana stalowa

Wypełnienie skrzydła: płyty z poliwęglanu kanalikowego, kopuły z akrylu lub poliwęglanu litego, wypełnienie mieszane

Sterowanie: elektryczne 24 V-/48 V-/230 V~

1A

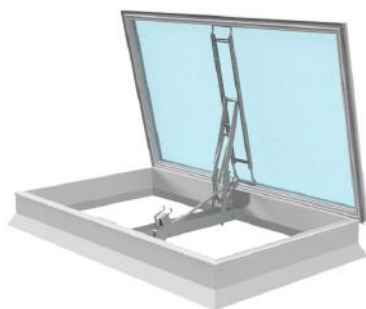

Kłapa oddymiająca mcr ULTRA THERM z funkcją wyłazu

Funkcje: oddymianie, wyjście na dach lub wentylacja naturalna

Wymiar min.: 100 x 100cm lub 90 x 120 cm

Wymiar max.: 160 x 220 cm (1 siłownik) lub
200 x 250 cm (2 siłowniki)

Budowa: podstawa modułowa z PVC lub składana stalowa

Wypełnienie skrzydła: płyty z poliwęglanu kanalikowego, kopuły z akrylu lub poliwęglanu litego, wypełnienie mieszane

Sterowanie: elektryczne 24 V-/48 V-/230 V~

1B



2A

Okno oddymiające mcr OSO THERM 75

Funkcje: oddymianie lub wentylacja naturalna

Wymiar min.: 80 x 80cm

Wymiar max.: 270 x 130 cm lub 160 x 220cm

Budowa: profile aluminiowe o wysokim stopniu izolacyjności termicznej

Wypełnienie skrzydła:

wielokomorowe pakiety szklane, płyta warstwowa

Sterowanie: elektryczne 24 V-/48 V-/230 V~



2B

Okno napowietrzające mcr OSO THERM 75

Funkcje: napowietrzanie lub wentylacja naturalna

Wymiar min.: 80 x 80cm

Wymiar max.: 270 x 130 cm lub 160 x 220cm

Budowa: profile aluminiowe o wysokim stopniu izolacyjności termicznej

Wypełnienie skrzydła:

wielokomorowe pakiety szklane, płyta warstwowa

Sterowanie: elektryczne 24 V-/48 V-/230 V~

ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA STERUJĄCE

3



4



Centrala oddymiania mcr SVM

mcr SVM 24V- 5 A / mcr SVM 24- 8 A
Zgodnie z normą EN12101
– klasa A (podwójne zasilanie)

Zasilanie: 230 V~ / max. 1,5 A

Napięcie wyjściowe: 24 V-

Ilość wyjść: 1 szt. (1 strefa oddymiania / 1 grupa wentylacji)

Maks. obciążenie całkowite: 5 A / 8 A

Akumulatorowe zasilanie awaryjne: 72 godz.

Wymiary: 238 x 113 x 286 mm

Centrala oddymiania mcr SV-ds

mcr SV 24V-xx-ds / mcr SV 48V-xx-ds
Zgodnie z normą EN12101
– klasa A (podwójne zasilanie)

Zasilanie: 230 V~ / max. 1,5 A

Napięcie wyjściowe: 24 V- lub 48 V-

Ilość wyjść: 2 szt. (2 strefy oddymiania / 2 grupy wentylacji)

Maks. obciążenie całkowite: 8 A / 24 A / 30 A / 32 A

Akumulatorowe zasilanie awaryjne: 72 godz.

Wymiary: 343 x 178 x 450 mm



5

Napęd drzwiowy mcr HCV 500/600 Door Drive



6

Przycisk oddymiania mcr BVT


7



8



9



Optyczna czujka dymu Przycisk przewietrzania LT + Pilot zdalnej obsługi FLEX Czujnik wiatru i deszczu AR|AWR



Mercor Light&Vent sp. z o.o.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
tel. +48 58 341 42 45
merc@merc.com.pl

Biura handlowe

Gdańsk

📍 ul. Grzegorza z Sanoka 2
📍 80-408 Gdańsk
☎ Tel.: +48 58 341 42 45
✉ merc@merc.com.pl

Warszawa

📍 ul. Grzybowska 2 lok. 79
📍 00-131 Warszawa
☎ Tel.: +48 22 654 26 55
✉ warszawa@merc.com.pl

Wrocław

☎ Tel.: +48 785 440 122
✉ wroclaw@merc.com.pl

Mikołów

📍 ul. Kolejowa 4
📍 43-190 Mikołów
☎ Tel.: +48 32 328 43 71
✉ mikołow@merc.com.pl

Kraków

☎ Tel.: +48 508 124 606
✉ krakow@merc.com.pl



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Produkt powstał w ramach innowacyjnego projektu pod nazwą:
**„Kompleksowe rozwiązania z zakresu biernej ochrony
przeciwpożarowej budynków wraz z budową linii demonstracyjnej.”**
dofinansowanego ze środków unijnych.



Więcej o Naszych
rozwiązaniach dla
klatek schodowych
mcr THERM SYSTEMS

www.mercor.com.pl



**KLAPY
ODDYMIAJĄCE
W PASMACH
ŚWIETLNYCH**



**KLAPY
ODDYMIAJĄCE
I WENTYLACYJNE**



**KLAPY
ŻALUZJOWE**



**KURTYNY
DYMOWE**



**OKIENNY
SYSTEM
ODDYMIAJĄCY**




**WYŁAZY
DACHOWE**



**ŚWIETLIKI
PUNKTOWE**



**SYSTEMY
STEROWANIA**



**SYSTEMY
ODDYMIAJĄCY
KLATEK
SCHODOWYCH**

