

Nous apportons la sécurité




lanterneau
d'accès toiture

mcr
PROROOF



mcr PROROOF LD

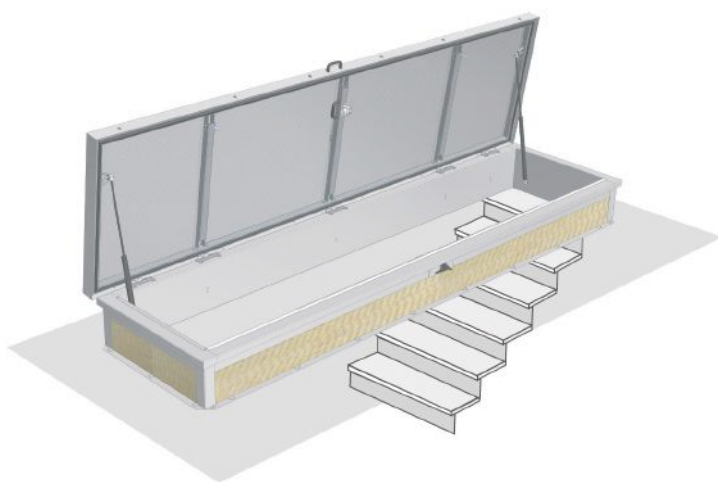

mcr PROROOF ST

Les lanterneaux **mcr PROROOF LD** et **ST** offrent un accès simple et sûr à la toiture. Le lanterneau **mcr PROROOF ST** à échelle permet en plus de monter et descendre facilement les objets lourds et encombrants. Dotés d'un remplissage transparent disponible en option, les lanterneaux **mcr PROROOF LD** et **ST** assurent un éclairage naturel des locaux.

JOINT EPDM

joint d'étanchéité en EPDM

RESSORTS À GAZ

ressorts à gaz facilitant l'ouverture, verrouillage en position ouverte pour la gamme ST

CROSSE DE MAINTIEN

crosse escamotable disponible pour la gamme LD et certaines dimensions de la gamme ST

POIGNÉE À CLÉ

fermeture à clé de l'intérieur et de l'extérieur (jeu de 2 clés en standard)

REPLISSAGE TRANSPARENT OU OPAQUE


différents types de remplissage : plaque en polycarbonate alvéolaire, dôme en acrylique ou en polycarbonate compact, panneau sandwich

VERROUILLAGE EN POSITION OUVERTE

immobilisation du vantail en position complètement ouverte

ISOLATION PIR 60 mm

coefficient de transmission thermique $U=0,36 \text{ W/m}^2\text{K}$

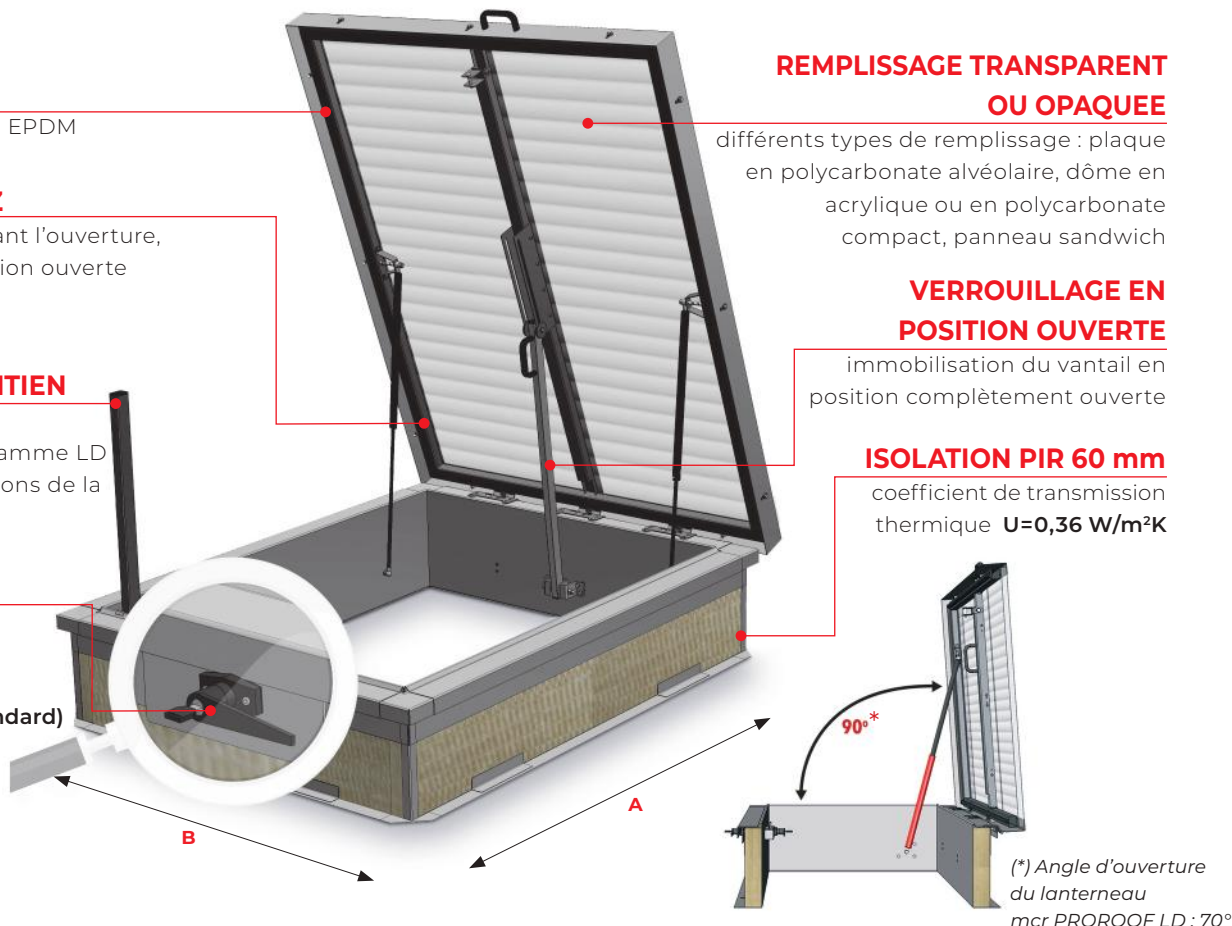

(*) Angle d'ouverture du lanterneau mcr PROROOF LD : 70°

CARACTÉRISTIQUES

- » résistance au choc d'un grand corps mou
- » charges autorisées :
 - charge ascendante **UL=1500 Pa**
 - charge descendante **DL=1000 Pa**
- » costière solide en tôle d'aluminium
- » vantail en profilés acier à haute résistance

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- » laquage (toutes teintes RAL)
- » costière coiffante
- » bordure PVC pour relevé d'étanchéité
- » grillage de protection 1200 J

DIMENSIONS STANDARD

mcr PROROOF ST

largeur A [mm]	longueur B [mm]
750	1500
750	2500
750	3300



Retrouvez toutes les informations du lanterneau d'accès toiture mcr PROROOF sur notre site.

mcr PROROOF LD

largeur A [mm]	longueur B [mm]									
600	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	
700	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	
800	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	
900	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	
1000	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	
1100	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	
1200	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	
1300	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	
1400	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	
1500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	

SIÈGE SOCIAL

ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk, Pologne

tel. + 48 58 341 42 45
export@mercorm.com.pl



www.mercorm.com.pl/fr



Fonds européens
Développement
intelligent

Union européenne
Fonds européen de
développement régional

